


# RF-mottagare: Ställdon med temperaturgivare RFSTI-11B, RFSTI-11/G



RFSTI-11/G



KONTROLLER



RFSTI-11B

EAN kod

RFSTI-11B: 8595188135849

- ! används för temperaturmätning och samtidigt manövrera värmekretsen att växla; panna, golvvärme, luftkonditionering mm
- ! trådlösa ställdon med temperaturgivar funktioner:
  - Temperaturmätning
  - Bearbetning och skicka information till RF Touch var 5 minut (med plötslig förändring av temperaturen, sänds signalen inom 1 minut)
  - Ta emot instruktioner för att slå på uppvärmningsanordning
- ! RFSTI-11B: - installation, dos design (KU-68)
  - LED-indikator visar status på frontpanelen
- RFSTI-11 / G: - LOGUS90 design manuell kontroll med knappar på frontpanelen
  - LED-indikator visar knappens status på frontpanelen - PÅ - röd lysdiod, AV - blå lysdiod
  - En inbyggd sensor, plint för anslutning av externa givare (se tillbehör, sidan 32)
- ! Möjlighet att tilldela ställdonen till RF Styrsystemet


EAN kod Ställdon med temperaturgivare är utformad för att tilldelas RF Touch-W (RF Touch-B) enheter

RFSTI-11/G: 8595188142779 (enhet, vit täckt, vit ram) RFSTI-11/G pärla: 8595188142625 (device, cover)  
 RFSTI-11/G vit: 8595188142595 (device, cover) RFSTI-11/G aluminium: 8595188142632 (device, cover)  
 RFSTI-11/G ivory: 8595188142601 (device, cover) RFSTI-11/G grå: 8595188142649 (device, cover)  
 RFSTI-11/G is: 8595188142618 (device, cover)


Tekniska data	RFSTI-11B	RFSTI-11/G
Matningsspänning:	230V AC / 50 - 60 Hz	
Skenbar ingång:	7 VA / cos φ = 0,1	
Förlusteffekt:	0,7 W	
Matningsspänning tolerans:	10%, -15%	
Temperaturmätning ingång:	1x extern TZ / TC temp sensor ingång	1x intern NTC termistor; 1x extern TZ / TC temperaturgivare ingång
Temp. Mätområde och noggrannhet:	-20 Till +50 ° C, 0,5 ° C i sortimentet	
Utgång		
Antal kontakter:	1x växling (AgSnO2)	
Märkström:	16 A / AC1	8 A / AC1
Kopplingseffekt:	4000 VA / AC1, 384 W / DC	2000VA / AC1; 240W / DC1
Toppstöm:	30 A / <3 s	
Brytspänning:	250 V AC1 / 24V DC	
Max. DC-bryteffekt:	500 mW	
Mekanisk livslängd:	3x107	
Elektrisk livslängd (AC1):	0.7x105	
kontroll:		
RF, genom kommando från sändare:	868 MHz	
Manuell styrning:	x knappar	
Räckvidd:	upp till 160 m	
Övriga data:		
Arbetstemperatur:	-15 Till + 50 ° C	
Indikace provozu:	röd LED	blå, röd lysdiod
Operativt läge:	alla	vertikala *
Montering:	fri på bly-i trådarna	i en installation låda
Skydd:	IP 30	IP 20
Överspänningskategori:	III.	
Föreeringsgrad:	2	
Försäljningsställen (CY tråd, tvärsnitt, längd):	2x0.75mm, 2x2.5mm2, 90mm x	
Tvärsnitt av anslutningskablar (mm2):	x	max. 1x2.5, max. 2x1.5 / med en ihålig max. 1x2.5
mått:	49 x 49 x 21 mm	84 x 89 x 30 mm
vikt:	46 g	68 g
Relaterade standarder:	EN 60.669, EN 300 220, EN 301 489	
	Direktiven RTTE, Gov Reg. No..426/2000Sb (direktiv 1999/EC):	

## Apparats beskrivning


RFSTI-11B

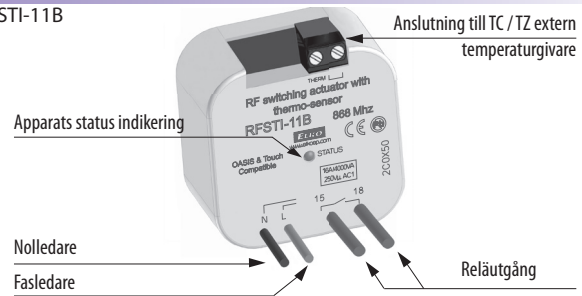

RFSTI-11/G

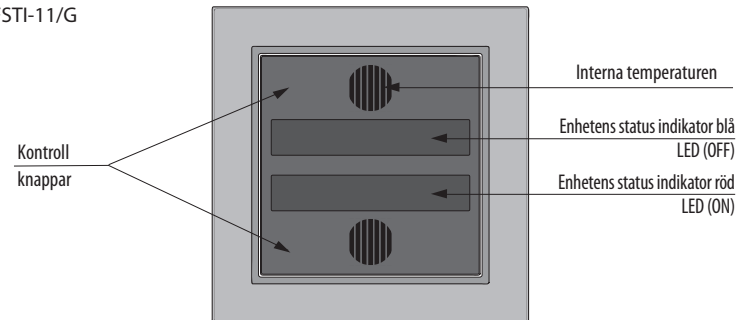

## Kommunikation med RF-Touch-enhet

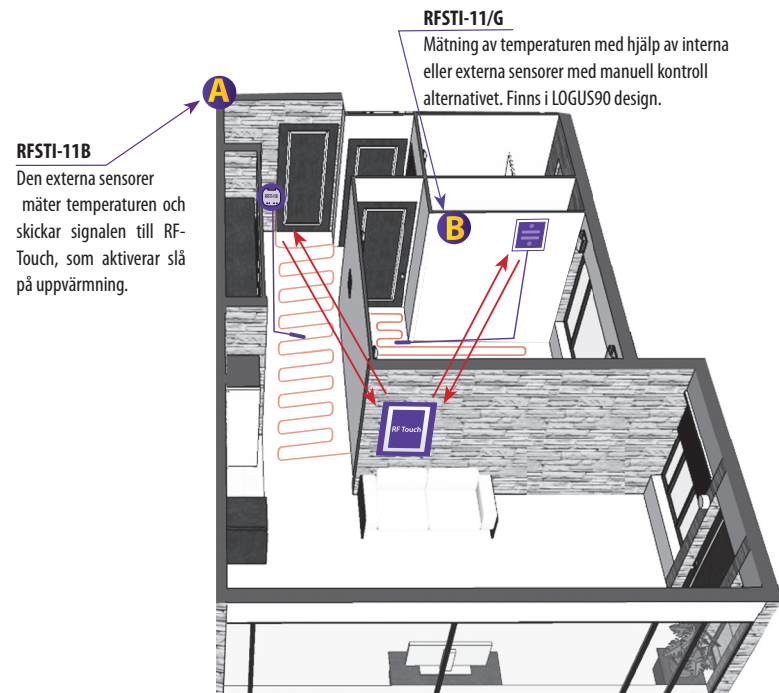

## Inkoppling

