


RF-Mottagare: Dimning-ställdon RFDA-11B, RFDA-71B



KONTROLLERS

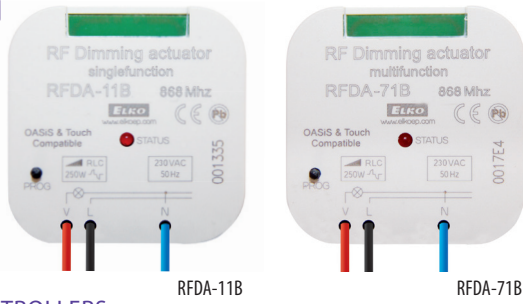

EAN kod

RFDA-11B: 8595188136846 / RFDA-71B: 8595188143080

- ! fungerar för lätt ljusreglering och kan skapa ljusscener (4 förinställda ljusscener)
- ! möjliggör ljusreglering av glödlampor och halogenlampor med elektroniska eller lindade trafoatorer, R, L, C 250VA
- ! RFDA-11B: en funktion - knapp dimmer
- ! RFDA-71B: multifunktion - 6 ljusfunktioner, ON / OFF-funktion, möjlighet att sätta kontinuerlig slå av / på ljus (mellan 2 sekunder och 30 minuter)
- ! enkel kontroll: slå på / av ljuset genom att trycka på knappen kort, justera ljusstyrkan genom att hålla knappen intryckt
- ! varje ställdon kan styras med upp till 32 kanaler (1 kanal representeras av en trådlös strömbrytarknapp, RF-nyckelring eller RF Touch-W / B-enheten)
- ! elektroniskt överströmsskydd - utgången stängs i händelse av överbelastning eller kortslutning för programmering och manuell styrning, tryck på Prog-knappen
- ! installation box design (t.ex. KU-68) dosa

Tekniska data	RFDA-11B	RFDA-71B
Matningsspänning:	230 V AC / 50 Hz	
Skenbar ingång:	8,3 VA / $\cos \phi = 0,1$	
Förlusteffekt:	0,83 W	
Matningsspänning tolerans:	+10 / -15%	
Anslutning:	3 ledare, inklusive neutrala	
Utgång		
Motstånd belastning:	250 VA *	
Kapacitet belastning:	250 VA *	
Induktiv last:	250 VA *	
Kontroll:		
RF, genom kommando från sändare:	868 MHz	
Manuell styrning:	PROG (ON / OFF)	
Range i fritt utrymme:	upp till 160 m	
Övriga data:		
Arbets temperatur:	-15 Till + 50 ° C	
Operativt läge:	någon *	
Montering:	gratis på bly i ledningar	
Skydd:	IP 30	
Överspänningskategori:	III.	
Föroreningsgrad	2	
Terminaler (CY tråd, tvärsnitt):	3x0.75 mm ²	
Längd av terminaler:	90 mm	
Mått:	49 x 49 x 21 mm	
Vikt:	40 g	
Relaterade standarder:	EN 60.669, EN 300 220, EN 301 489 Direktiven RTTE, Gov Reg. No. 426/2000Sb (direktiv 1999/EC)	

* För mer information se sid. 33

Funktion 1 - tryck 1x

a) Tryck på knappen under mindre än 0,5 sekunder för att slå på ljuset, tryck igen för att stänga av den.
b) Tryck och håll in knappen i mer än 0,5 sekunder för att justera ljusstyrkan kontinuerligt. Efter att knappen släppts, är ljusstyrkan sparad i minnet och genom att trycka på knappen kort slås ljuset på / av på denna intensitet.
c) Ljusstyrka kan justeras när som helst genom att trycka och hålla knappen. Mottagaren kommer ihåg det justerade värdet även efter fränkoppling från elnätet.

Funktion 2 - tryck 2x

a) Tryck på knappen i mindre än 3 sekunder för att slå på ljuset, tryck igen för att stänga av den.
b) För att undvika oönskad justering av ljusstyrkan, kan den kontinuerliga förändring av ljusstyrkan endast aktiveras genom att trycka och hålla in knappen i mer än 3 sekunder. Efter att släppa knappen, är ljusstyrkan sparad i minnet och genom att trycka på knappen kort för att slås på / av ljuset med denna intensitet.
c) Ljusstyrka kan justeras genom att hålla in knappen i mer än 3 sekunder när som helst. Mottagaren kommer ihåg det justerade värdet även efter fränkoppling från elnätet.

Funktion 3 - tryck 3x

a) Tryck på knappen under mindre än 0,5 sekunder för att ständigt slå på ljuset i 3 sekunder (vid 100% ljusstyrka). Genom att trycka på knappen inom kort igen, kommer strömbrytare kontinuerligt ut i 3 sekunder.
b) Tryck och håll in knappen i mer än 0,5 sekunder för att justera ljusstyrkan kontinuerligt. Efter att ha släppt knappen, är ljusstyrka sparad i minnet och att trycka på knappen kort slås ljuset på / av med denna intensitet.
c) Ljusstyrka kan justeras när som helst genom att trycka och hålla knappen. Ställdonet (receiver) kommer ihåg det justerade värdet även efter fränkoppling från elnätet.

Funktion 4 - tryck 4x

a) Tryck på knappen under mindre än 0,5 sekund för att slå på ljuset. Genom att trycka på knappen inom kort igen, kommer strömbrytare kontinuerligt ut i 3 sekunder (vid 100% ljusstyrka).
b) Tryck och håll in knappen i mer än 0,5 sekund för att justera ljusstyrkan kontinuerligt. Efter att ha släppt knappen, är ljusstyrkan sparad i minnet och att trycka på knappen kort slås ljuset på / av med denna intensitet.
c) Ljusstyrka kan justeras när som helst genom att trycka och hålla knappen. Mottagaren kommer ihåg det justerade värdet även efter fränkoppling från elnätet.

Soluppgång - tryck 5x

När du trycker på knappen, kommer ljuset att börja slå på under den valda tidsperioden, från 2 sekunder till 30 minuter


Solnedgång - tryck 6x

När du trycker på knappen, kommer ljuset att börja stänga av under den valda tidsperioden, från 2 sekunder till 30 minuter.

ON/OFF - tryck 7x

Om lampan är avstängd, tryck på knappen för att slå på den. Om lampan är på trycker du på knappen för att stänga av den.

Apparats beskrivning

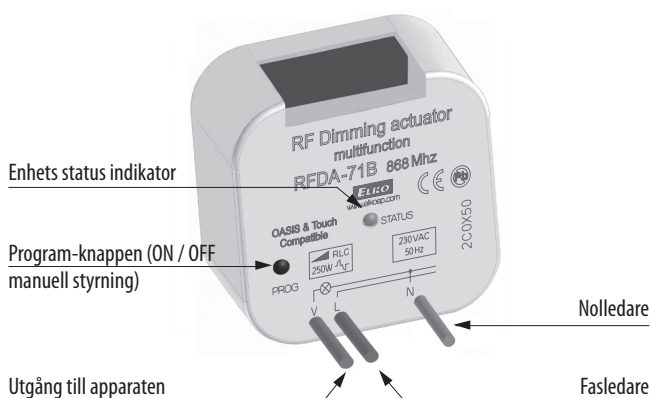

Inkoppling vid olika typer av belastningar

