

Tidrelä-Multi-11-poligt montage-reläutgång

Multitidrelä CRM-92H-P E-nr 40 820 95

Multispänning:
12 - 240V ac/dc

Utgångsrelä:
2 poligt växlande 3x8A

Lysdioder: multifunktion röd LED,
flrefunktionsled för utgång. Grön
LED för manöverspänning.

Tidsområden omkopplingsbara
0,1 sek - 10 dagar
Indelat i 10 områden

10 omkopplingsbara funktioner

5 funktioner kontrolleras via
manöverspänning

4 funktioner kontrolleras via
styrkontakt S

1 funktion impulsrelä med minne



Tekniska data

Manöverspänning multi: 12-240V AC/DC (AC 50-60Hz)
Effektförbrukning: AC 0,7-3VA/DC 0,5-1,7W
Spännings tolerans: +/- 15%
Indikering spänning: grön LED
Tidsområden multi: 0,1 sek - 10 dagar
Tidavvikelse: 5% - vid mekanisk inställning
Repetemogranthet: 0,2% / av inställt värde
Temperaturstabilitet: 0,01 % / °C vid 20 °C

Utgång växlande kontakter: 1
Belastning: 2x8A AC1
Brytförmåga: 2000VA/AC1, 190W DC
Brytpänning: 250V AC1/24V DC
Min. brytförmåga DC: 500 mW
Indikering utgång: multifunktion röd LED

Mekanisk livslängd: 3x10⁷
Elektrisk livslängd: 0,7x10⁶
Impulslängd vid styrkontakt: min. 25 ms / max obegränsad
Nollställningstid: max. 150 ms
Omgivningstemperatur: -20 ... 60 °C
Lagringstemperatur: -30 ... 70 °C
Elektrisk styrka: 2,5 kV
Montage: DIN-skene EN50022
Skyddsklass: IP 40
Överspänningsgrad: kat III
Försmutningsgrad: 2
Max. ansl. kabel: 2,5 mm²
Mått: mm
Vikt: 68 g
Norm: EN 61812-1, EN 50081, EN 61000

Funktioner-omkopplingsbara

Tillslagsfördröjt

efter anslutning av manöverspänning



Timer (fördröjd urkoppling)

efter anslutning av manöverspänning



Blinkrelä startar med paus

efter anslutning av manöverspänning




Blinkrelä startar med puls

efter anslutning av manöverspänning



Frånslagsfördröjt

efter att styrkontakten S öppnas




Impulsstyrd timer

när S-sluts, startar funktionen och
bryter efter inställd tid oavsett om S-
kontakten är sluten eller ej




Timer (fördröjd urkoppling)

Funktionen startar när S-öppnas




Tillslags/frånslagsfördröjt

efter att styrkontakt S sluts och
öppnas



Impulsrelä med minne

efter att styrkontakt S öppnas




Tillslagsfördröjt med puls

efter anslutning av manöverspänning




PULSE = 0.5 s

Elektrisk inkoppling

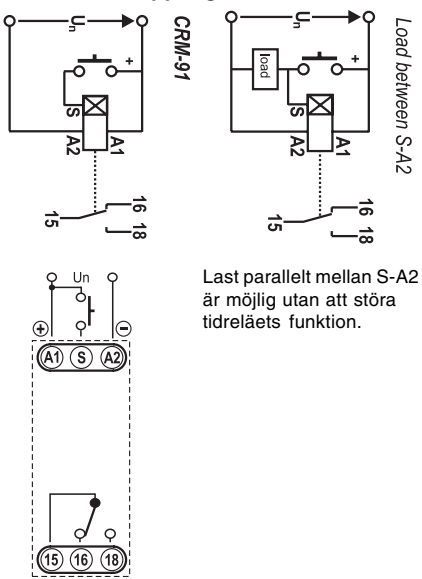

Tidsområden-omkopplingsbara

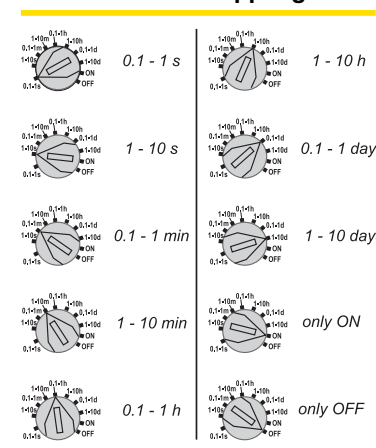

Måttskiss

