


Rumstermostater - Hygrostat

Elektromekaniska - Elektroniska

Rumstermostater med gasmembran



Elektronisk termostat

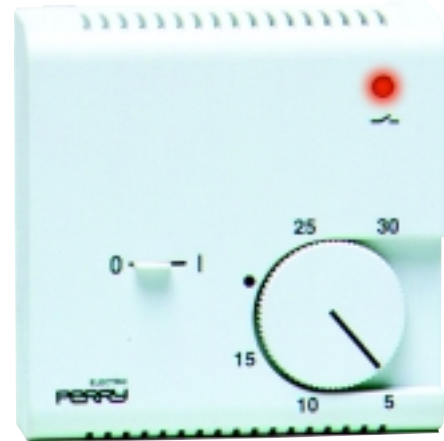

Utan indikeringslampan - **TEG 130**

Med indikeringslampan - **TEG 131**

Med indikeringslampan och accelerationsmotstånd - **TEG 131/RA**

Med strömställare ON-OFF och indikeringslampan - **TEG 132**

Med strömställare vinter/sommar, indikeringslampan - **TEG 136**

Med ansl. för nattsänkning 4 °C, indikeringslampan - **TEG 138RN**

Tekniska data:

Manöverspänning: 230V 50/60Hz

Temp.område: +6 - 30 °C

Omgivningstemp: 0-+50 °C

Växl. kontakt: 10(2)A 250V

Differans Δt : 0,8° ± 0,2k

Skyddsklass: IP 30

Isolationsklass: II

Mått: 73x73x28

Enl. LVD EN 60730-1 EN 60730-2-3







EMC EN 55014

Tillbehör: Ram för väggdosa

R = Värme

C = Luft konditionering

V = Fläkt



Med strömställare 0-1, indikeringslampan - **TE046**

Tekniska data:

Manöverspänning: 230V 50/60Hz

Temp.område: +6 - 30 °C

Omgivningstemp: 0-+50 °C

Växl. kontakt: 10(2)A 250V

Differans Δt : 0,8° ± 0,2k


Skyddsklass: IP 30

Isolationsklass: II

Mått: 73x73x28

Enl. LVD EN 60730-1 EN 60730-2-9

EMC EN 55014 EN 55104 EN 61000-3-2 EN 60555-3



Hygrostat TU057



Tekniska data:

Manöverspänning: 230V 50/60Hz

RH-fuktighetsinställn.: 30 - 90 RH%

Omgivningstemp: 0-+60 °C

Växl. kontakt: 8(3)A 250V

Noggrannhet: +-

Skyddsklass: IP 40

Enl. LVD EN 60730-1 EN 60730-2-9

EMC EN 50081-1 EN 50082-1

